


Tomt kabinet

## GTi 4-t

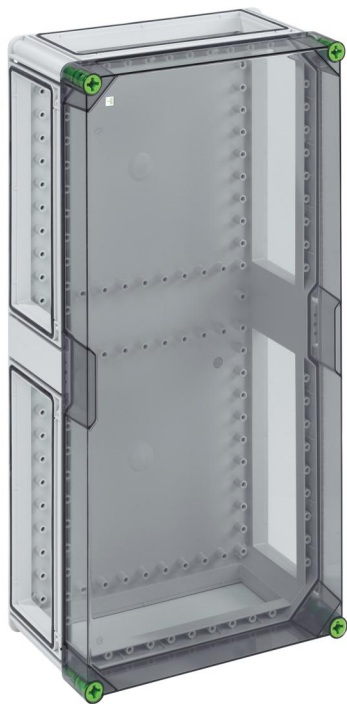

### GTi 4-t

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 01000401

Dimensioner: 320 x 640 x 179 mm

Tomt kabinet - industri kvalitet -, 4 x kabinetforbinder (GVV)

med transparent dæksel



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Farver

Farve underdel:	grå
-----------------	-----

### Mål

Bredde:	320 mm
Længde:	640 mm
Højde:	179 mm
Indv. højde:	157 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Synlig installation
Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
-----------------------------------	------

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07335001 - GFW 30 - vejrbeskyttelsestag](#)

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)