


NH-afbryderkabinet

GTT 411

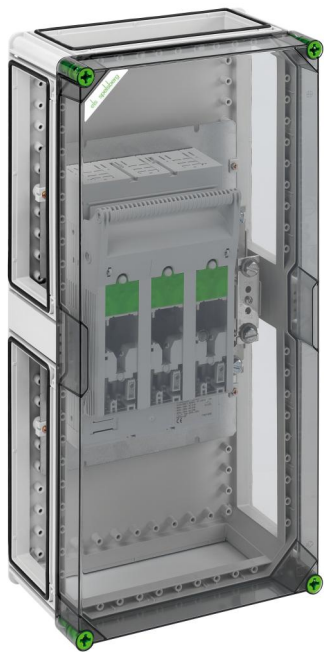

GTT 411

NH-afbryderkabinet

TILPASSELIG

Dette: 02641101

Dimensioner: 320 x 640 x 179 mm

NH-sikringsafbryderkabinet - industrikvalitet -, 1 x NH 1-sikringsafbryder, Skruetilslutning M10, PE/N-klemme M10, monteret på monteringsplade, 4 x kabinetforbinder (GVV)

med transparent dæksel



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsdriftsspænding DC:	440 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	250 Amp.
UL Type Rating:	3R

Mål

Bredde:	320 mm
Længde:	640 mm
Højde:	179 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismeklemme](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Rammeklemme til NH1-separator](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Spændebåndsklemme](#)