


Samleskinnekabinet

## GSI 256

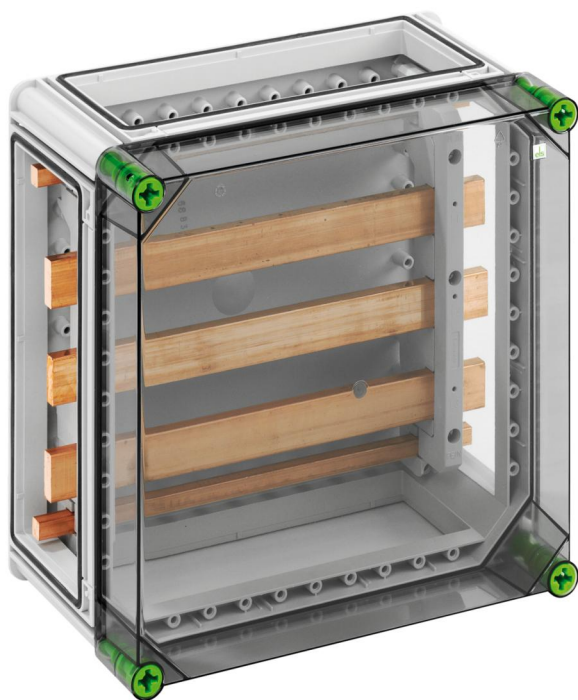

### GSI 256

Samleskinnekabinet

TILPASSELIG

Dette: 04025601

Dimensioner: 320 x 320 x 179 mm

Samleskinnekabinet - industrikvalitet -, 5-polet, 630A, L1...L3: 30 x 10 mm, med Cu-skinner, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, uden klemmer, til individuel bestykning, 3 x kabinetforbinder (GVV)

med transparent dæksel



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	630 Amp.
med samleskinnesystem:	ja
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	320 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Synlig installation
Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)