


NH-sikkerhedskontakt

GSS 2015-250

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/04601501>

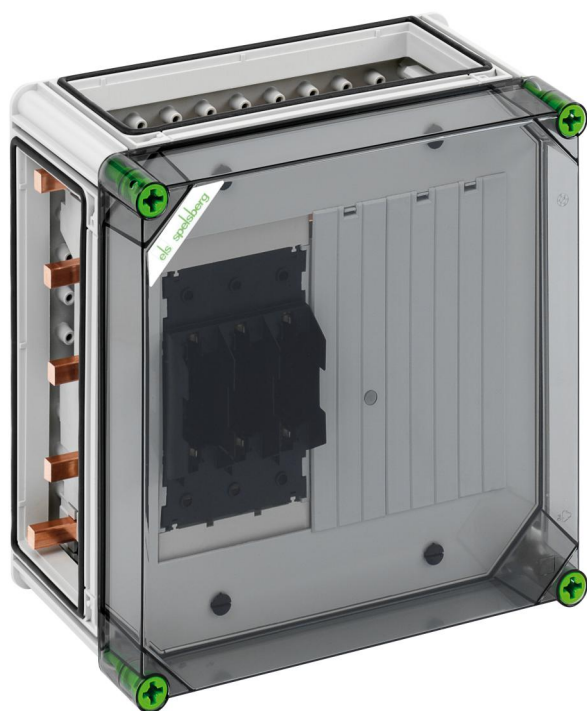

GSS 2015-250

NH-sikkerhedskontakt

TILPASSELIG

Dette: 04201501

Dimensioner: 320 x 320 x 179 mm

Skinmonteret NH-sikringskabinet - industri kvalitet
-, 1 x NH 00-sikringsunderdel, skinmonteret,
Spændebåndstilslutning 1,5 - 70 mm², Udgang
foroven, på samleskinne 5-polet, med 5
samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemme 4 -
35 mm², PE-klemme 4 - 35 mm², 3 x
kabinetforbinder (GVV)

på samleskinnesystem 250 A, med transparent
dæksel

IP65

IK08



690V

AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	250 Amp.
UL Type Rating:	3R

Mål

Bredde:	320 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismeklemme](#)