


Skinmonteret NH-sikringskabinet

GSS 4035-630

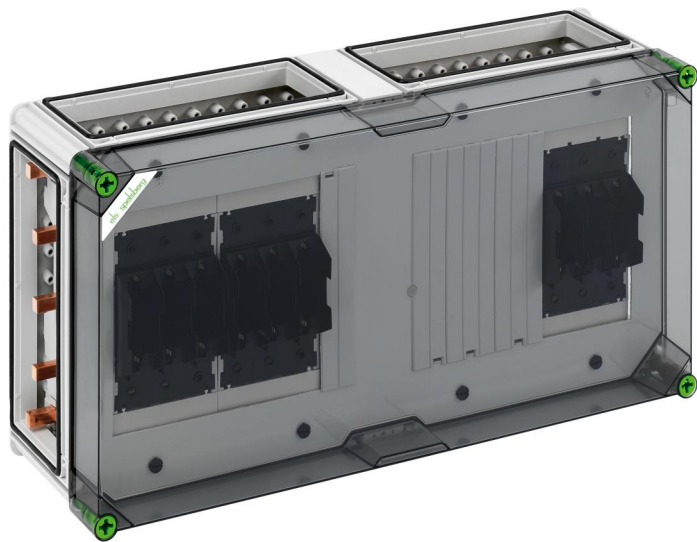

GSS 4035-630

Skinmonteret NH-sikringskabinet

TILPASSELIG

Dette: 04203586

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Skinmonteret NH-sikringskabinet - industrikvalitet
-, 3 x NH 00-sikringsunderdel, skinmonteret,
Spændebåndstilslutning 1,5 - 70 mm², Udgang
foroven, på samleskinne 5-polet, med 5
samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemmer 4 -
35 mm², PE-klemmer 4 - 35 mm², 4 x
kabinetforbinder (GVV)

med transparent dæksel, på samleskinnesystem
630 A

IP65

IK08



690V

AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC: | 690 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP65 |
| Mærkestrøm: | 630 Amp. |
| UL Type Rating: | 3R |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 640 mm |
| Længde: | 320 mm |
| Højde: | 179 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|--------|
| Slagstyrke: | IK08 |
| Dækselskruens drejemoment: | 2.5 Nm |
| Kan monteres i række: | ja |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |

Materiale

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel: | Plast |
| Materiale overdel: | Polycarbonat, glasfiberforstærket |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismeklemme](#)