


NH-sikkerhedskontakt

## GSS 5035-250 Plus

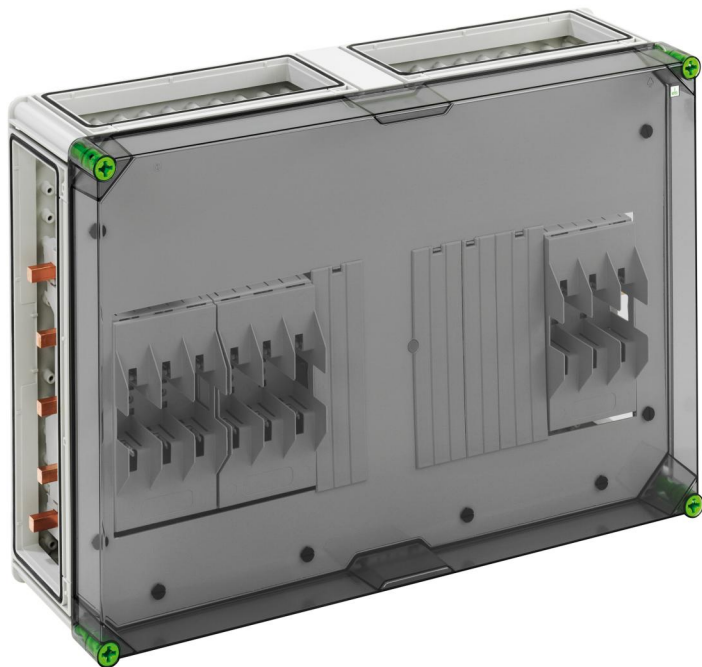

### GSS 5035-250 Plus

NH-sikkerhedskontakt

TILPASSELIG

Dette: 04353501

Dimensioner: 640 x 440 x 179 mm

Skinmonteret NH-sikringskabinet med ekstra plads til tilslutning - industri kvalitet -, 3 x NH 00-sikringsunderdel, skinmonteret, Dimensioneringsstrøm 125 A, Spændebåndtilslutning 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Udgang foroven, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 4 x kabinetforbinder (GVV)

**på samleskinnesystem 250 A, med transparent dæksel**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	250 Amp.
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	440 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket