


Skinmonteret NH-afbryderkabinet

## GST 4115-630

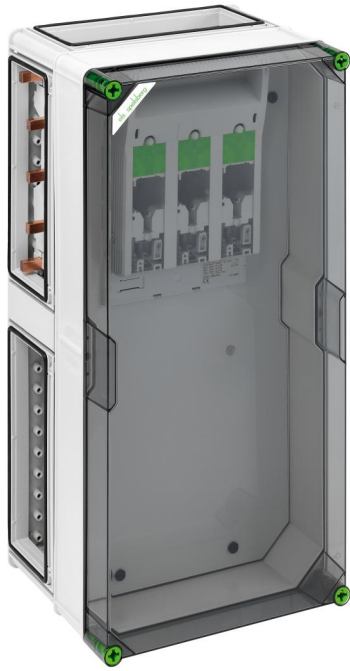

### GST 4115-630

**Skinmonteret NH-afbryderkabinet**

TILPASSELIG

Dette: 04611701

Dimensioner: 640 x 640 x 254 mm

Skinmonteret NH-sikrings-afbryderkabinet - industriekvalitet -, 1 x NH 1-sikringsafbryder, skinmonteret, Skruetilslutning M10, Udgang forneden, på samleskinne 5-polet, N-klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE-klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x kabinetforbinder (GVV)

**Strømskinnesystem 630 A, med transparent dæksel**

IP65

IK08



690V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	630 Amp.
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	640 mm
Højde:	254 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismeklemme](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Rammeklemme til NH1-separator](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Spændebåndsklemme](#)