Skinnemonteret NH-afbryderkabinet

GST 3215-630 Plus

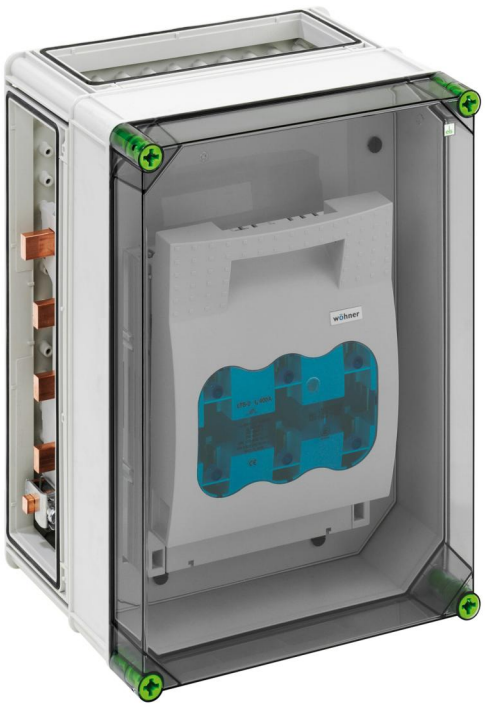

GST 3215-630 Plus

Skinnemonteret NH-afbryderkabinet

TILPASSELIG

Dette: 04721586
Dimensioner: 320 x 440 x 254 mm

Skinnemonteret NH-sikrings-afbryderkabinet med ekstra plads til tilslutning - industrikvalitet -, 1 x NH 2-sikringsafbryder, skinnemonteret, Dimensioneringsstrøm 400 A, Skruetilslutning M10, Udgang foroven, på samleskinne 5-polet, N-klemme 16 - 120 mm², PE-klemme 16 - 120 mm², 3 x kabinetforbinder (GVV)

på samleskinnesystem 630 A, med transparent dæksel

IP65 IK08 690V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	3R

Mål

Bredde:	320 mm
Længde:	440 mm
Højde:	254 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Oprettet på 25.04.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299