


Skinmonteret NEOZED®-sikringskab.

## GSN 225-630

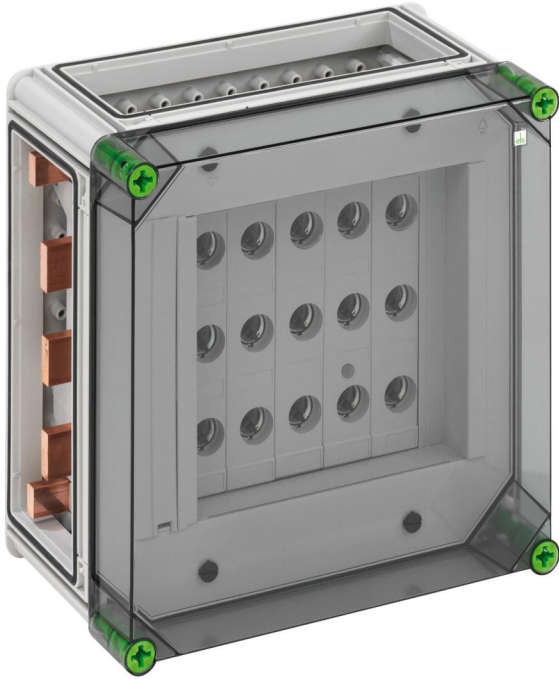

### GSN 225-630

Skinmonteret NEOZED®-sikringskab.

TILPASSELIG

Dette: 05522586

Dimensioner: 320 x 320 x 179 mm

NEOZED®-sikringskabinet, skinmonteret -  
industri kvalitet -, 5 x 3-polet skinmonteret  
D02-sikrings sokkel, E 18-gevind,  
Dimensioneringsstrøm 63 A, Skruetilslutning 1,5 -  
25 mm<sup>2</sup>, på samleskinne 5-polet, med 5  
samleskinneklemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klemmer 1,5 -  
16 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 3 x  
kabinetforbinder (GVV)

på samleskinnesystem 630 A, med transparent  
dæksel



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC: | 400 V    |
| Beskyttelsesklasse:               | II       |
| Kapslingsklasse:                  | IP65     |
| Mærkestrøm:                       | 630 Amp. |
| UL Type Rating:                   | 3R       |

### Mål

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 320 mm |
| Længde: | 320 mm |
| Højde:  | 179 mm |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                        | ja     |
| halogenfri:                          | ja     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industri kvalitet:                   | ja     |

### mekaniske egenskaber

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Slagstyrke:                | IK08   |
| Dækselskruens drejemoment: | 2.5 Nm |
| Kan monteres i række:      | ja     |

### Omgivelsesforhold

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 %                      |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %                      |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C                    |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C                     |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C                     |
| Installationssted:                | Beskyttet udendørs område |

## Materiale

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel:     | Polycarbonat                      |
| Materiale overdel:      | Polycarbonat, glasfiberforstærket |
| Materiale tætning:      | Polyurethan                       |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket     |

## Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)

[07901901 - SK 18 - Sikring](#)