

Tomt kabinet

## AL 1308-6

### AL 1308-6

Tomt kabinet


TILPASSELIG

Dette: 15000601

Dimensioner: 125 x 80 x 57 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

**Kasser: Aluminium pulverlakeret, Dæksel: Aluminium pulverlakeret, sølvgrå, Glatte sider**

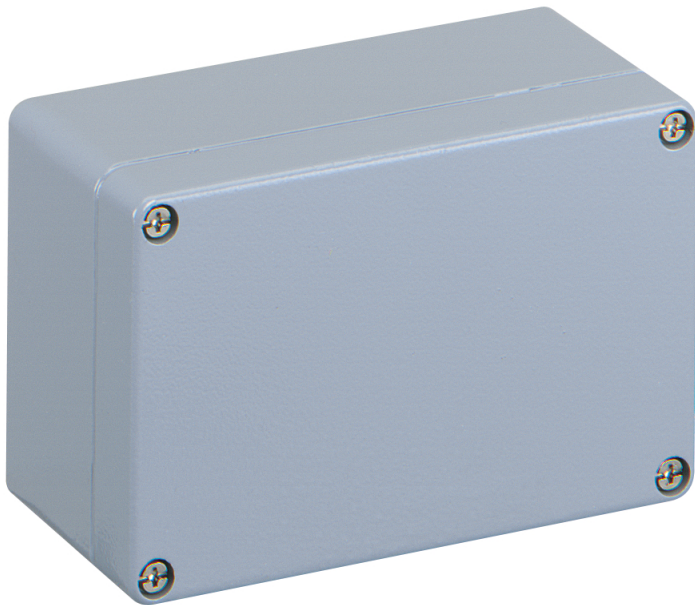

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Kapslingsklasse:	IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve overdel:	sølvgrå
----------------	---------

### Mål

Bredde:	125 mm
Længde:	80 mm
Højde:	57 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK09
Kan monteres i række:	nej
Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Omgivelsesforhold

Anvendelsessted:	Installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs
------------------	---

### Materiale

Materiale underdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale overdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale tætning:	Polyurethan

## Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Udvendigt laskesæt](#)

[15500601 - AL MPS-1308 - Monteringsplade](#)