


Rækkeklommekabinet

## ALR 1308-4<sup>2</sup>

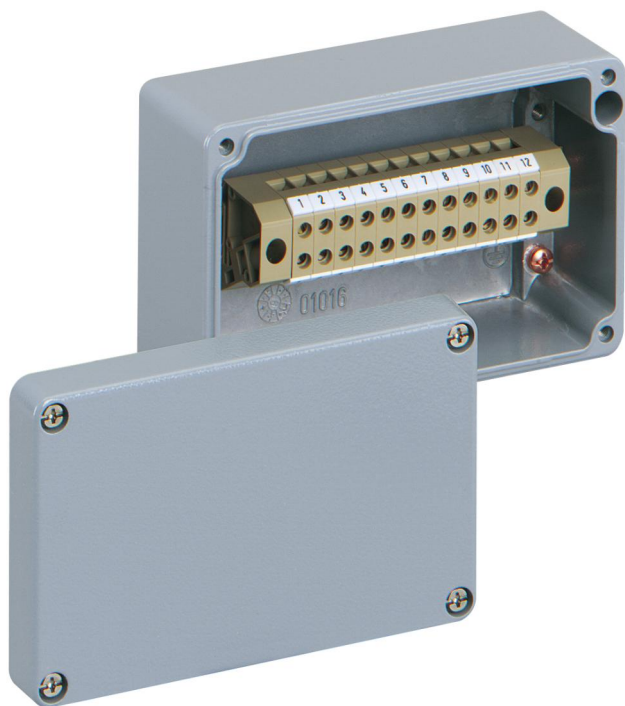

### ALR 1308-4<sup>2</sup>

Rækkeklommekabinet

TILPASSELIG

Dette: 16040601

Dimensioner: 125 x 80 x 57 mm

Rækkeklommekabinet, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

**bestykket med 12-polet blokklemme 4mm<sup>2</sup> (type Contactclip BKA 4)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm <sup>2</sup>
Kapslingsklasse:	IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Mål

Bredde:	125 mm
Længde:	80 mm
Højde:	57 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK09
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale overdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale tætning:	Polyurethan

## Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Udvendigt laskesæt](#)