


Rækkeklommekabinet

## ALR 2212-4<sup>2</sup>

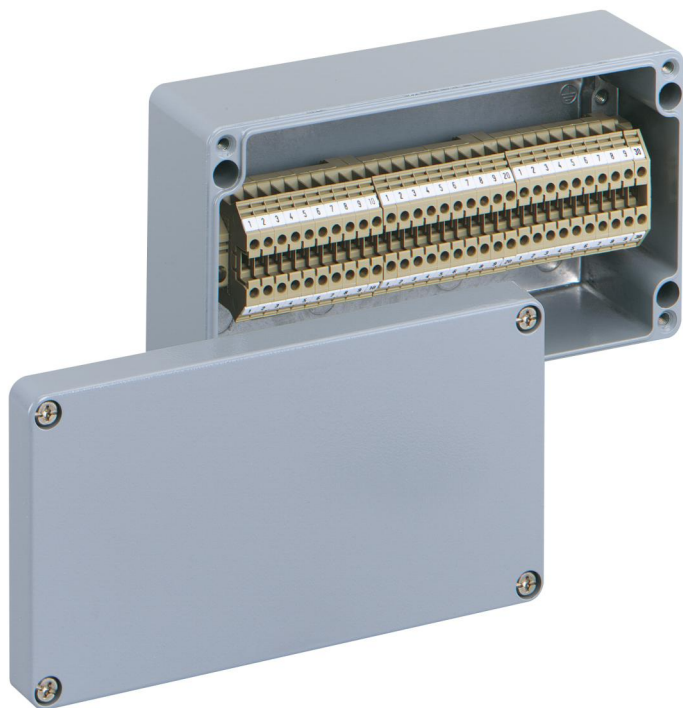

### ALR 2212-4<sup>2</sup>

Rækkeklommekabinet

TILPASSELIG

Dette: 16041001

Dimensioner: 220 x 120 x 81 mm

Rækkeklommekabinet, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

**bestykket med 30 skrueklammer 4mm<sup>2</sup> (type Contactclip RK 2,5 - 4)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V             |
| maks. ledningstværsnit:               | 4 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasse:                      | IP66              |
| UL Type Rating:                       | ingen angivelse   |

### Mål

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 220 mm |
| Længde: | 120 mm |
| Højde:  | 81 mm  |

### Materialeegenskaber

|                    |    |
|--------------------|----|
| UV-beständig:      | ja |
| halogenfri:        | ja |
| Industri kvalitet: | ja |

### mekaniske egenskaber

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontage              |
| Slagstyrke:       | IK09                          |
| plomberbar:       | ja                            |
| Fastgørelse:      | Indvendige fastgørelsessteder |

### Omgivelsesforhold

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 %                      |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %                      |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C                    |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 75 °C                     |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C                     |
| Installationssted:                | Beskyttet udendørs område |

## Materiale

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiale underdel: | Aluminium pulverlakeret |
| Materiale overdel:  | Aluminium pulverlakeret |
| Materiale tætning:  | Polyurethan             |

## Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskesæt](#)

[15421001 - AL ASS - Udvendigt hængselsæt](#)