


Rækkeklommekabinet

## ALR 2616-4<sup>2</sup>

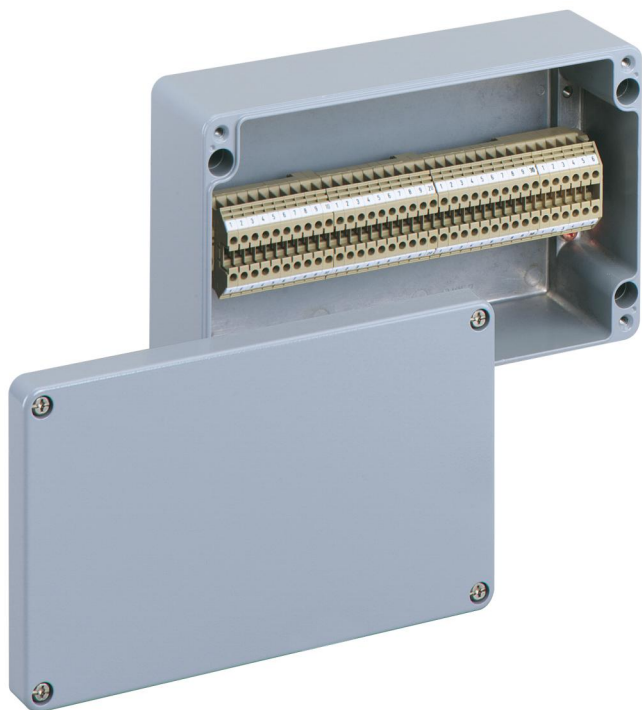

### ALR 2616-4<sup>2</sup>

Rækkeklommekabinet

TILPASSELIG

Dette: 16041201

Dimensioner: 260 x 160 x 91 mm

Rækkeklommekabinet, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

**bestykket med 36 skrueklammer 4mm<sup>2</sup> (type Contactclip RK 2,5 - 4)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm <sup>2</sup>
Kapslingsklasse:	IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Mål

Bredde:	260 mm
Længde:	160 mm
Højde:	91 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK09
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale overdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale tætning:	Polyurethan

## Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskesæt](#)

[15421001 - AL ASS - Udvendigt hængselsæt](#)