


Rækkeklemmekabinet

ALR 2823-4²

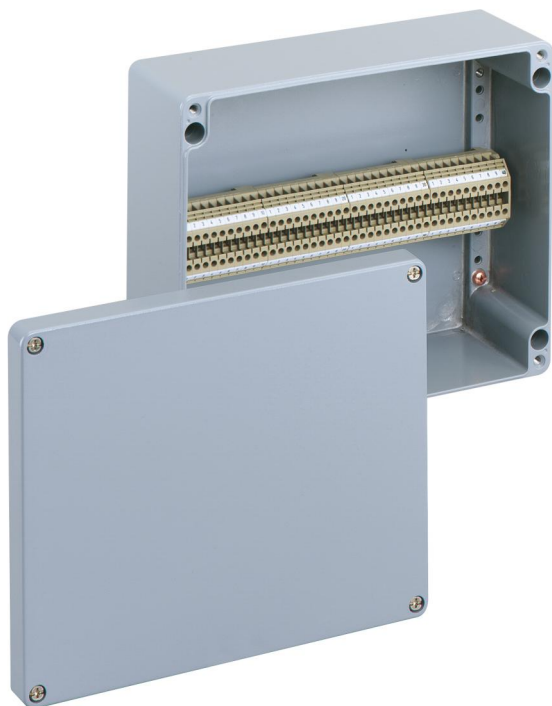

ALR 2823-4²

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 16041501

Dimensioner: 280 x 230 x 111 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

bestykket med 40 skrueklemmer 4mm² (type Contactclip RK 2,5 - 4)



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm ²
Kapslingsklasse:	IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	280 mm
Længde:	230 mm
Højde:	111 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK09
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale overdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale tætning:	Polyurethan

Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskesæt](#)

[15421001 - AL ASS - Udvendigt hængselsæt](#)