


Afgreningskasse

## Q 12 SB-L

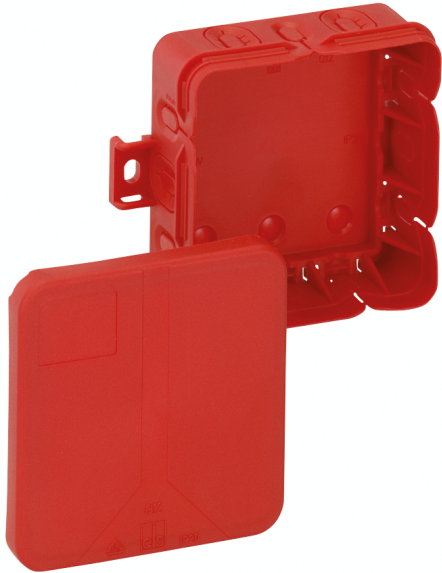

### Q 12 SB-L

#### Afgreningskasse

Dette: 33471201

Dimensioner: 85 x 85 x 37 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP20, Nominelt tværsnit 2,5 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Indføringer med kabeltilbageholdsevne, (3 På bagsiden, 12 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs, med effektbevarelse, mulighed for ledningsindføring oppefra

**rød, uden klemmer, til mærkning af sikkerhedsbelysningens strømkredse**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP20
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	rød
Farve overdel:	rød

### Mål

Bredde:	85 mm
Længde:	85 mm
Højde:	37 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	nej
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
-----------------------------------	------

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

### Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Cable gland

