


Kanalindbygningsdåse

## **KD 2 70/44 F1 gr**

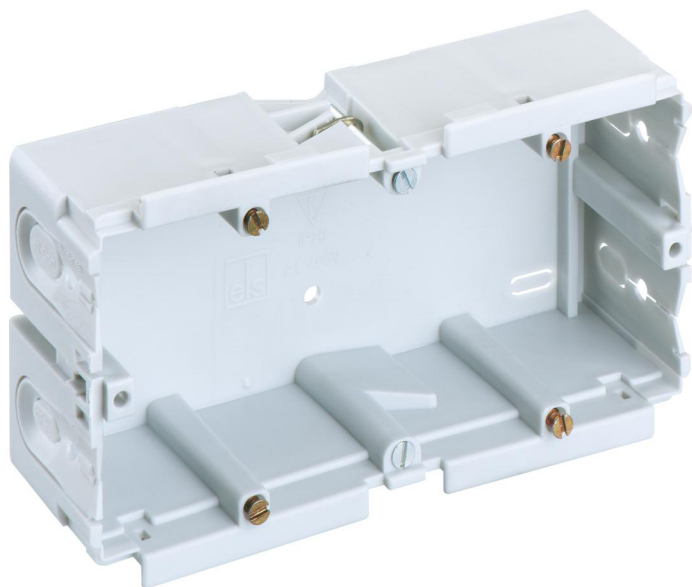

### **KD 2 70/44 F1 gr**

#### **Kanalindbygningsdåse**

Dette: 36210401

Dimensioner: 80 x 142 x 44 mm

Kanalindbygningsdåse, Dimensionerings  
isolationsspænding: 400V AC, Certificeret iht. VDE  
(DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

**dobbelt, til indbygning i Gewiss og Rehau  
installationskanaler**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
---------------------------------------	-------

### Farver

Farve overdel:	grå
----------------	-----

### Mål

Bredde:	80 mm
---------	-------

Længde:	142 mm
---------	--------

Højde:	44 mm
--------	-------

### Materialeegenskaber

halogenfri:	nej
-------------	-----

Industrikvalitet:	nej
-------------------	-----

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	100 %
-----------------------------------	-------

maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
-----------------------------------	------

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
-----------------------------	-------

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
---------------------------	-------

Installationssted:	Indendørs område
--------------------	------------------

### Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
---------------------	--------------

Materiale overdel:	Polypropylen
--------------------	--------------

### Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
---------------	-----------------------------------