


Kanalindbygningsdåse

KD 2 70/55 K3 gr

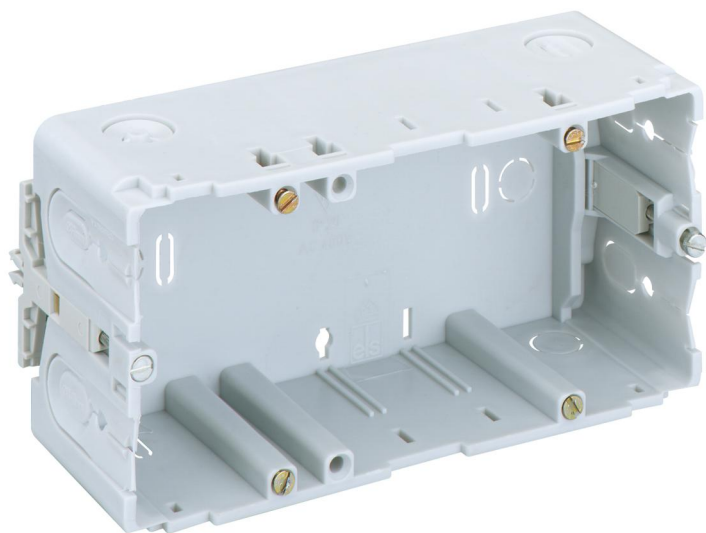

KD 2 70/55 K3 gr

Kanalindbygningsdåse

Dette: 38245501

Dimensioner: 71 x 142 x 59 mm

Kanalindbygningsdåse, Dimensionerings
isolationsspænding: 400V AC, Certificeret iht. VDE
(DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

**dobbelt, til indbygning i Kleinhuis
installationskanaler**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
---------------------------------------	-------

Farver

Farve overdel:	grøn
----------------	------

Mål

Bredde:	71 mm
---------	-------

Længde:	142 mm
---------	--------

Højde:	59 mm
--------	-------

Materialeegenskaber

halogenfri:	nej
-------------	-----

Industrikvalitet:	nej
-------------------	-----

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	100 %
-----------------------------------	-------

maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
-----------------------------------	------

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
-----------------------------	-------

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
---------------------------	-------

Installationssted:	Indendørs område
--------------------	------------------

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
---------------------	--------------

Materiale overdel:	Polypropylen
--------------------	--------------

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
---------------	-----------------------------------