Afgreningskasse

WK 007-L

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: https://www.spelsberg.dk/p/80240001

WK 007-L

Afgreningskasse

Dette: 40290701
Dimensioner: 80 x 80 x 38 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54, Nominelt tværsnit 2,5 mm², Ui=400 V AC, Udslagsmembraner, M16, (7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, uden klemmer

Vedlagt tilbehør:
4 påbygningsstuds IP54 M16 tætningsområde 6 - 10 mm, 1 Propper M16

IP54 | 2,5² | IK05 | 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	80 mm
Længde:	80 mm
Højde:	38 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK05
plomberbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	1.8 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Stål

Tilbehør

22741601 - KVR M16-MGM - Kabelforskruning

26041601 - DMS M16 - Dobbeltmembrandstuds

Cable gland

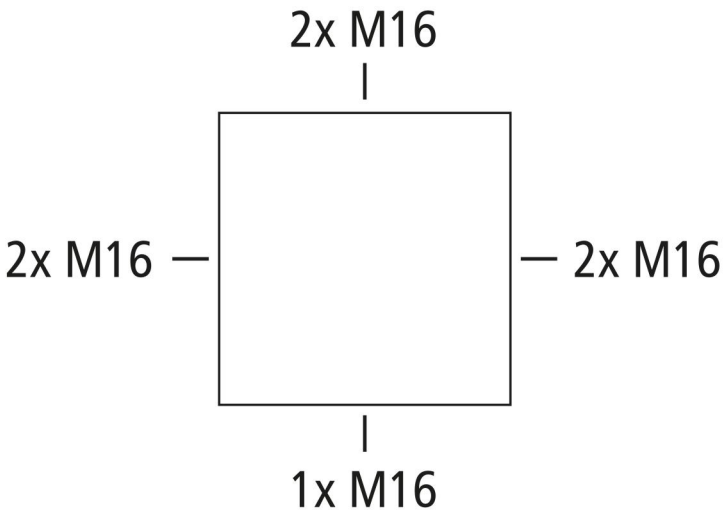

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299