Afgreningskasse

WK 160-16²

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: https://www.spelsberg.dk/p/81642001

WK 160-16²

Afgreningskasse

Dette: 41641201
Dimensioner: 165 x 165 x 76 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54, Nominelt tværsnit 16 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20/M40, (12 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, med skrueklemme 5-polet - 16 mm² (5 x 10² / 3 x 16²)

Vedlagt tilbehør:
4 påbygningsstuds IP54 M40 tætningsområde 17 - 30 mm, 1 Propper M40, 1 plomberingssæt

IP54 | 16² | IK05 | 690V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	16 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	165 mm
Længde:	165 mm
Højde:	76 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK05
plomberbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	1.8 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Stål

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
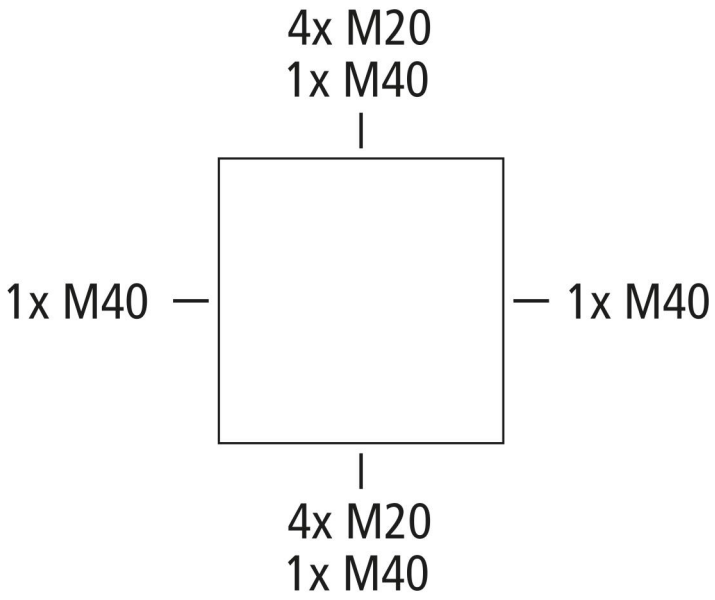
Cable gland