


Afgreningskasse

Abox-i 2400-240²/4

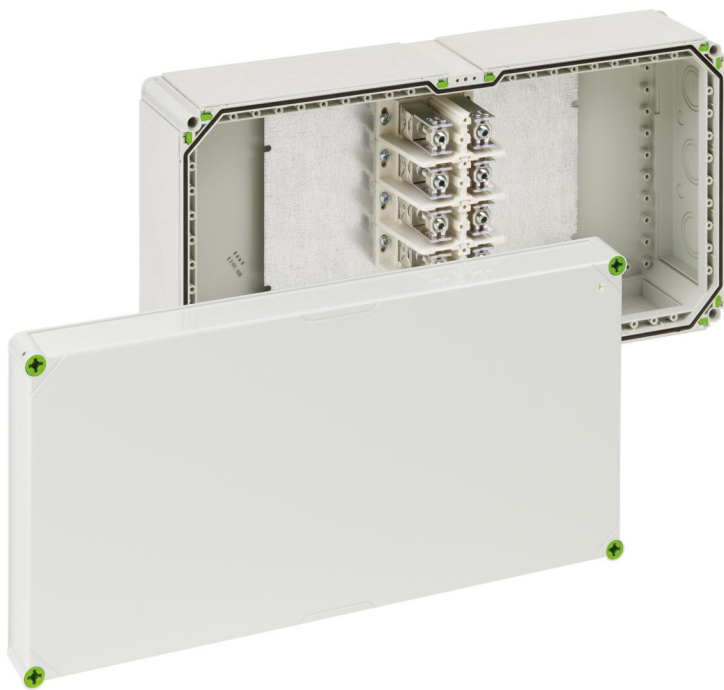

Abox-i 2400-240²/4

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49049401

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 240 mm², U_i=690 V AC, Udslagsmembraner, M16/M40/M50, (30 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

grå, med special-skrueklemme til lederindføring oppefra, 4-polet - 240² (25 til 240 mm², CU/AL)



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	240 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Antal poler:	4
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[07614001 - AKL 140 - Tilslutningsklemme](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabelindføring](#)

[01040101 - GTI 1-g - Tomt kabinet](#)

[07220001 - GFL 20 - Flange](#)

[07300301 - GZE 3 - Trækaflastning](#)

[07280301 - GFG 3 - Flangeforbindelsestykke](#)

[07030001 - GAB-ES - Udvendig fastgørelseslask](#)

Cable gland

