Rækkeklemmekabinet

RK 4/100-L

RK 4/100-L

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 62692201
Dimensioner: 360 x 254 x 111 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP54/IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

uden klemmer, med bæreskinner NS35

Vedlagt tilbehør:
18 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8 - 13,5 mm, 4 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm, 2 påbygningsstuds IP54 M32 tætningsområde 13 - 23 mm, 1 påbygningsstuds IP54 M40 tætningsområde 17 - 30 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC

Til industrielt produkt:
https://www.spelsberg.dk/p/63692201

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	360 mm
Længde:	254 mm
Højde:	111 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Omgivelsesforhold

Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

19000101 - HBA - Modul til manuel betjening

19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt

19010001 - VSG - Hængelås-sæt

19202001 - KS M20 - Kombisæt

19202501 - KS M25 - Kombisæt

19202601 - KS M25-gro - Kombisæt

19203201 - KS M32 - Kombisæt

19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt

Cable gland

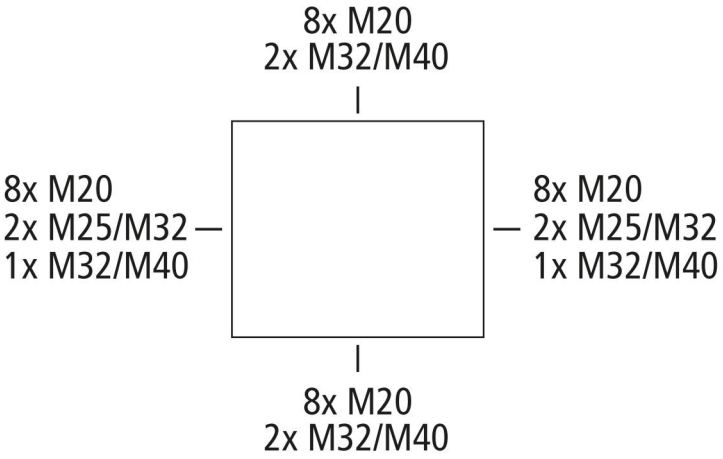
8x M20
2x M32/M40
8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40
8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40
8x M20
2x M32/M40