


Hovedledningsafgreningsklemme

## HA 25-46

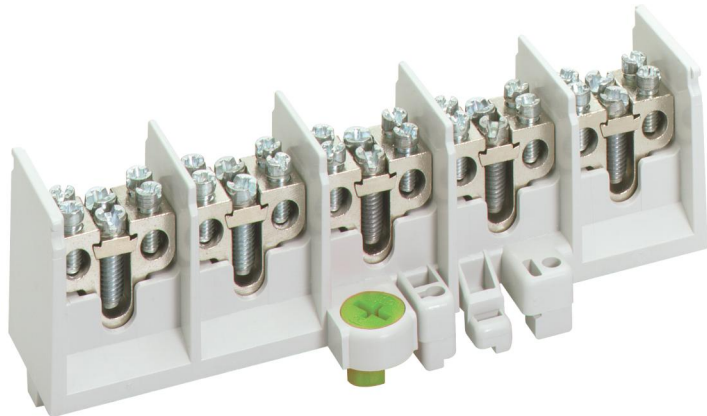

### HA 25-46

#### Hovedledningsafgreningsklemme

Dette: 69142601

Hovedledningsafgreningsklemme med tilslutningstværsnit 1 x 25 mm<sup>2</sup> pr. pol og 2 udgange 16 mm<sup>2</sup> pr. pol, 1 x 25 mm<sup>2</sup> pr. pol og 2 udgange 16 mm<sup>2</sup> pr. pol, 4 udgange 16 mm<sup>2</sup> på 4. pol

**4-polet - 25/162, 6 x PE/N**

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Antal poler:	4
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	25 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	25 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	10 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	16 mm <sup>2</sup>

### Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	2.5 Nm
Tilslutning 2: Fastspændingsmoment:	2.5 Nm

### Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast
-----------------------------	------------