


Hovedledningsafgreningsklemme

HA 25-52

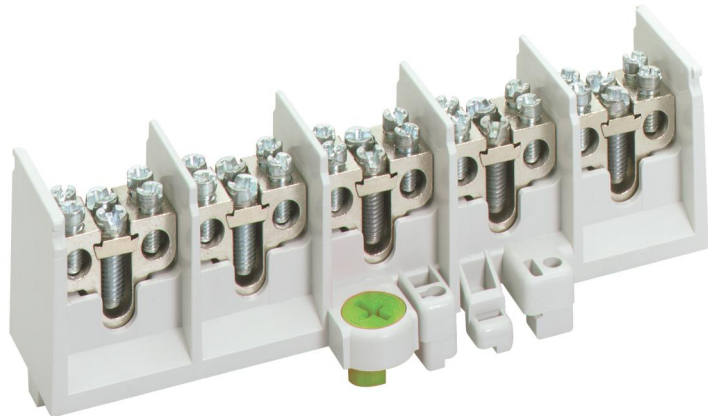

HA 25-52

Hovedledningsafgreningsklemme

Dette: 69152201

Dimensioner: 157 x 50 x 58 mm

Hovedledningsafgreningsklemme med
tilslutningstværsnit 1 x 25 mm² pr. pol og 2
udgange 16 mm² pr. pol

5-polet - 25/16 mm²

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Antal poler:	5
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	3
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	25 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	25 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	10 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	16 mm ²

Mål

Bredde:	157 mm
Længde:	50 mm
Højde:	58 mm

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	2.5 Nm
Tilslutning 2: Fastspændingsmoment:	2.5 Nm

Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast
-----------------------------	------------