


Skinmonteret kabinet

## AKi-SS 43

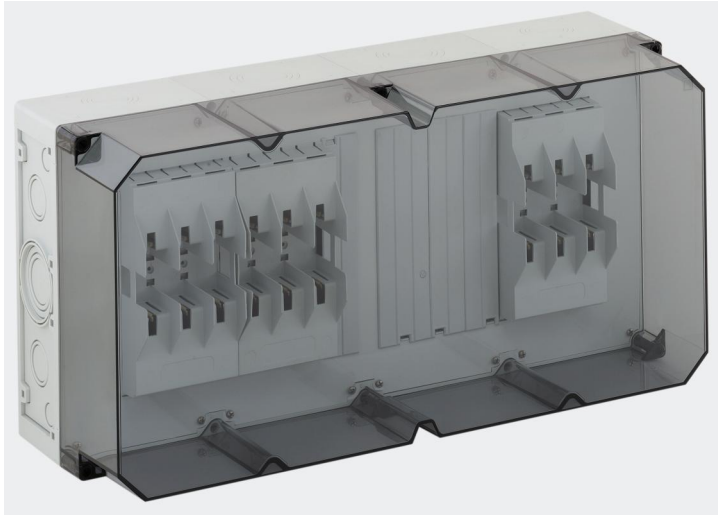

### AKi-SS 43

#### Skinmonteret kabinet

Dette: 76243501

Dimensioner: 600 x 300 x 210 mm

Skinmonteret NH-sikringskabinet - industri kvalitet  
-, 3 x NH 00-sikringsunderdel, skinmonteret,  
Dimensioneringsstrøm 100 A,  
Spændebåndstilslutning 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Udgang  
foroven, på samleskinne 5-polet, med 5  
samleskinneklemmer 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klemmer 4 -  
35 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, med  
isoleringsprop

**på samleskinnesystem 250 A, med transparent  
dæksel**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
Mærkestrøm:	100 Amp.
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	transparent

### Mål

Bredde:	600 mm
Længde:	300 mm
Højde:	210 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
plombarbar:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Cable gland

