

Stikklemmer

KLS N 1/14-SL

KLS N 1/14-SL


Stikklemmer

Dette: 79032101

Dimensioner: 94 x 35 x 17 mm

Klemme, til stive ledere, 15 klemmesteder, 1x skruebart klemmested 25 mm² (1,5-25 mm² re, 1-16 mm² rf+AD), 2x skrueløst klemmested 4 mm² (1-4 mm² re, 1-2,5 mm² rf+AD), 12x skrueløse klemmesteder 2,5 mm² (1-2,5 mm² re, 0,75-1,5 mm² rf+AD), til montering på DIN-bæreskinne 35 mm, ved en strømbelastning på 76 A

blå

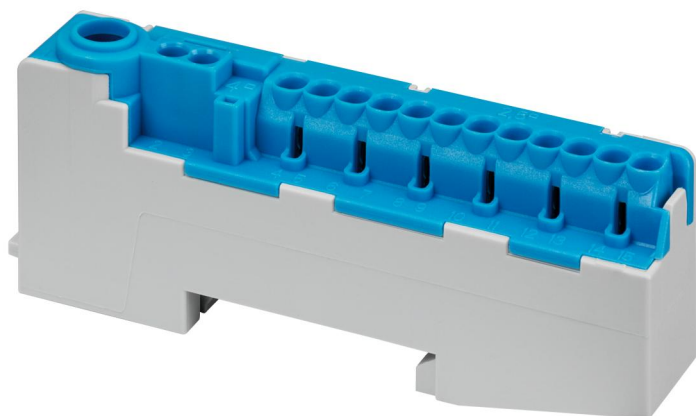

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Antal poler:	1
berøringssikker:	Ja
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Eget til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Eget til AL-ledere:	0
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	25 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	25 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	skruefri
Tilslutning 2: Klemmesteder pr. pol:	15
Tilslutning 2: Eget til AL-ledere:	0
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	0.75 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	2.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	0.75 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	2.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	1 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	4 mm ²

Mål

Bredde:	94 mm
Længde:	35 mm
Højde:	17 mm

Materialeegenskaber

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	3 Nm
------------------------------------	------