

Afgreningskasse

## WKE 5 - 15 x 6<sup>2</sup>

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/86851601>

### WKE 5 - 15 x 6<sup>2</sup>

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 86050501


Dimensioner: 171 x 256 x 106 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 6 mm<sup>2</sup>, Ui=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20/M40, (16 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, med elektrisk funktionsbevaring E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfrit kabinet af specialduroplast, klemmer af højtemperatur bestandig specialkeramik.

**orange, Forbindelseskasse 15-polet 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, antal klembare ledere pr. pol: 8 x 0,5<sup>2</sup> / 4 x 0,75<sup>2</sup> / 6 x 1<sup>2</sup> / 6 x 1,5<sup>2</sup> / 2 x 2,5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup>**

Vedlagt tilbehør:

**6 påbygningsstudser M20, Tætningsområde 8 - 13 mm, 2 påbygningsstudser IP54 M40, Tætningsområde 17 - 30 mm, 2 dobbeltstudser M40, Tætningsområde 17 - 30 mm, 1 lukkeprop M20, Tætningsområde 8 - 13,5 mm, 1 lukkeprop M40, Tætningsområde 17 - 30 mm, Boreskabelon, væg + loft fastgørelsessæt D6, Plomberingssæt**

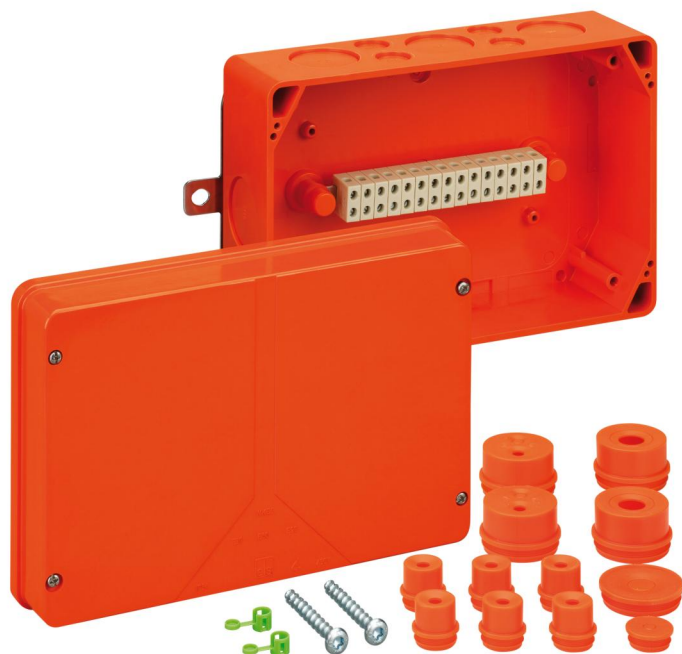

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
maks. ledningstværsnit:	6 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
Klasse funktionssikring:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	orange
Farve overdel:	orange

### Mål

Bredde:	171 mm
Længde:	256 mm
Højde:	106 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontering
plomberbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	1.8 Nm
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[23062001 - AST M20/or - Påbygningsstuds](#)

[23062501 - AST M25/or - Påbygningsstuds](#)

[23063201 - AST M32/or - Påbygningsstuds](#)

[23064001 - AST M40/or - Påbygningsstuds](#)

[23162001 - VST M20/or - Propper](#)

[23162501 - VST M25/or - Propper](#)

[23163201 - VST M32/or - Propper](#)

[23164001 - VST M40/or - Propper](#)