

Afgreningskasse

WKE 5 - 20 x 6²

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/86853201>

WKE 5 - 20 x 6²

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 86050520


Dimensioner: 171 x 256 x 106 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 6 mm², Ui=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20/M40, (16 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, med elektrisk funktionsbevaring E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfrit kabinet af specialduroplast, klemmer af højtemperatur bestandig specialkeramik.

orange, Forbindelseskasse 2 x 10-polet 0,5 - 6 mm², antal klembare ledere pr. pol: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6²

Vedlagt tilbehør:

2 påbygningsstudser M40, 6 påbygningsstudser M20, Tætningsområde 8 - 13 mm, Tætningsområde 17 - 30 mm, 2 dobbeltstudser M40, Tætningsområde 17 - 30 mm, 1 lukkeprop M20, Tætningsområde 8 - 13,5 mm, 1 lukkeprop M40, Tætningsområde 17 - 30 mm, Boreskabelon, væg + loft fastgørelsessæt D6

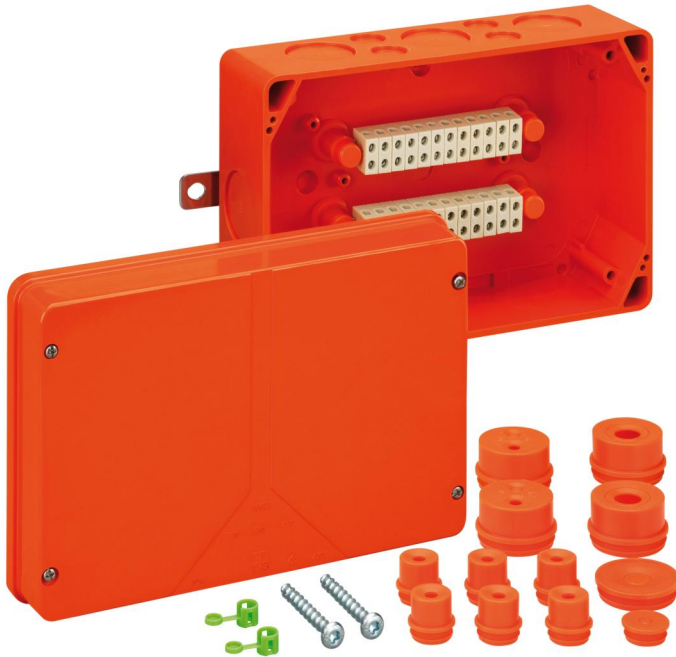

Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 450 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 450 V |
| maks. ledningstværsnit: | 6 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP54/IP65 |
| Klasse funktionssikring: | E30/E60/E90 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Farver

| | |
|-----------------|--------|
| Farve underdel: | orange |
| Farve overdel: | orange |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 171 mm |
| Længde: | 256 mm |
| Højde: | 106 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V0 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriekvalitet: | nej |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontering |
| plomberbar: | nej |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.8 Nm |
| Fastgørelse: | Udvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Indendørs område |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Materiale underdel: | Duroplast |
| Materiale overdel: | Duroplast |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Rustfrit stål V2A |

Certifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolmærke: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[23062001 - AST M20/or - Påbygningsstuds](#)

[23062501 - AST M25/or - Påbygningsstuds](#)

[23063201 - AST M32/or - Påbygningsstuds](#)

[23064001 - AST M40/or - Påbygningsstuds](#)

[23162001 - VST M20/or - Propper](#)

[23162501 - VST M25/or - Propper](#)

[23163201 - VST M32/or - Propper](#)

[23164001 - VST M40/or - Propper](#)