


Afgreningskasse

## WKE 404 RK

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/86248401>

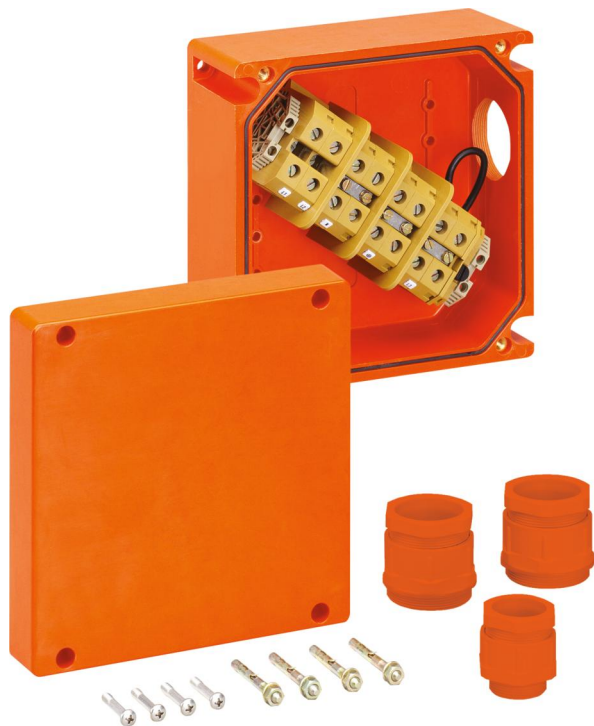

### WKE 404 RK

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 86240401

Dimensioner: 200 x 200 x 110 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66,  $U_i=450$  V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)), M32/M50, (3 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, med elektrisk funktionsbevaring E30 iht. DIN 4102 del 12, kabinet og rækkeklammer består af halogenfri specialduroplast

**orange, Afgreningskasse med sikret afgrening, forbindelseskasse 5-polet, antal klembare ledere pr. pol 2 x 2,5 - 35mm<sup>2</sup>, klemmekapacitet pr. klemmested 1 x 2,5 - 35mm<sup>2</sup> afgreningskasse 3-polet, antal klembare ledere pr. pol 4 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, klemmekapacitet pr. klemmested 1 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, sikringsholder (20 x 5mm) max 6,3A**

Vedlagt tilbehør:

Plugsæt Ø 6 mm, 2 stk. kabelforskrninger M50 (23 - 34mm), 1 stk. kabelforskrning M32 (17 - 26mm)



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
min. ledningstværsnit:	1,5 mm <sup>2</sup>
max ledningstværsnit (ledningsafgrening):	10 mm <sup>2</sup>
min. ledningstværsnit:	2,5 mm <sup>2</sup>
maks. ledningstværsnit:	35 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
sikret afgrening:	ja
Klasse funktionssikring:	E30
Antal poler (afgrening):	3
Antal poler (gennemgang):	5
UL Type Rating:	ingen angivelse
Antal sikringer i afgreningen:	1

### Farver

Farve underdel:	orange
Farve overdel:	orange

### Ekstra features

Anvendelsesområde:	sikret afgrening
--------------------	------------------

### Mål

Bredde:	200 mm
Længde:	200 mm
Højde:	110 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja

### Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

### Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))
---------------	---

## Tilbehør

[86040001 - WKE 200 ABL - Udendørs fastgørelsessæt](#)

## Cable gland

