


Kuppelkasse

KUK

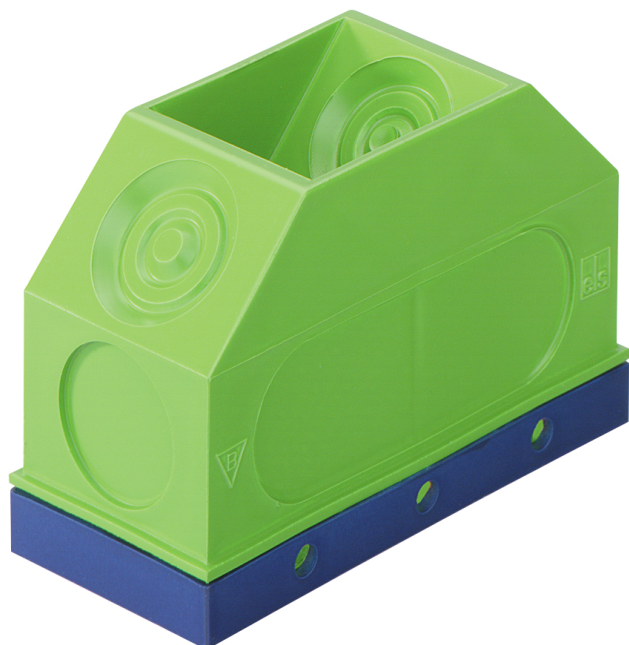

KUK

Kuppelkasse

Dette: 97055001

Dimensioner: 90 x 40 x 55 mm

Kuppelkasse, som loftsudtag og væg-loftsforbindelse i pladsstøbt beton eller konstruktion som store tavler, med kapslingsklasse IP00, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri, Antal indføringer 45°: 8

Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M25



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP00
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	90 mm
Længde:	40 mm
Højde:	55 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Cable gland

$6x \leq \emptyset 22,5 \text{ mm}$

