


Universalt udtag

## UVA 90

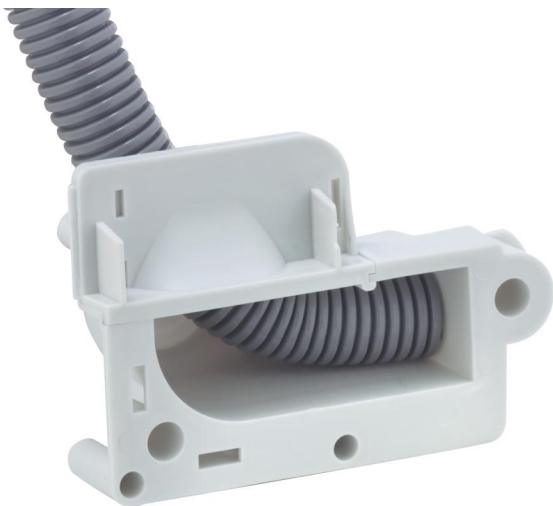

### UVA 90

#### Universalt udtag

Dette: 97071601

Dimensioner: 126 x 86 x 57 mm

Universalt udtag, for nem indføring af rør i væg- og loftsområdet eller til videreførelse af rør under cementgulvet. Indføring til rør indtil M25. Velegnet til klæbefastgørelse og kontraforskalling (ved anvendelse af støttevangeteknik skal man være opmærksom på følgende: Støttevangelængde = vægtykkelse minus 2 cm!), Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

**Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, Tætningsområde M20 - M25, velegnet som støttevange**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Egnet til:	Betonbyggeri

### Mål

Bredde:	126 mm
Længde:	86 mm
Højde:	57 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)