


Apparatdåse

## U 71 GRD-D

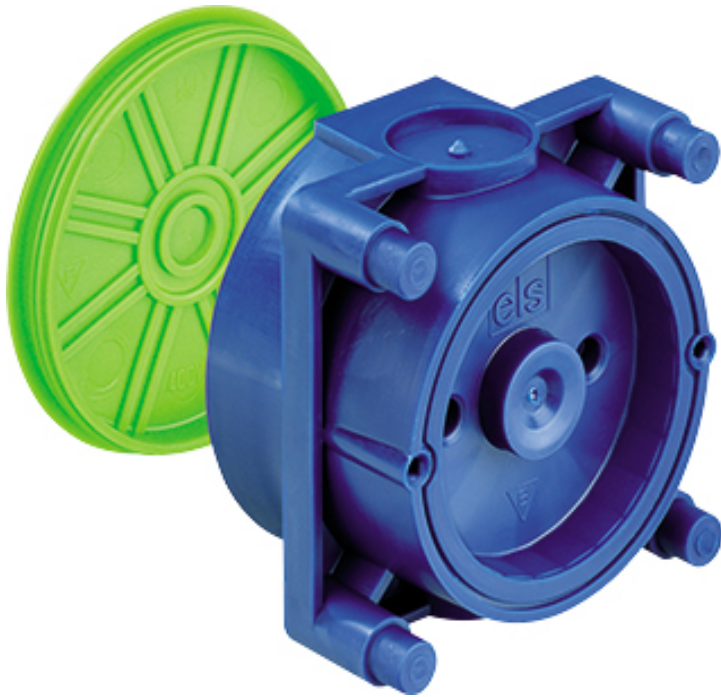

### U 71 GRD-D

#### Apparatdåse

Dette: 97104502

Dimensioner: 71 x 71 x 50 mm

Apparatdåse, til ekstremt tynde vægge, kun 45mm dyb, kan kombineres med passende kompositbriller, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfri

**Magnet eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M20, velegnet som støttevange**

IP30

400V  
AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

### Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	50 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Magnet eller søm vedhæftning
-------------------	------------------------------

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	-------------------------------------------

**Cable gland**

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

