


Loftsforbindelsesdåse

U 71 DVD-2

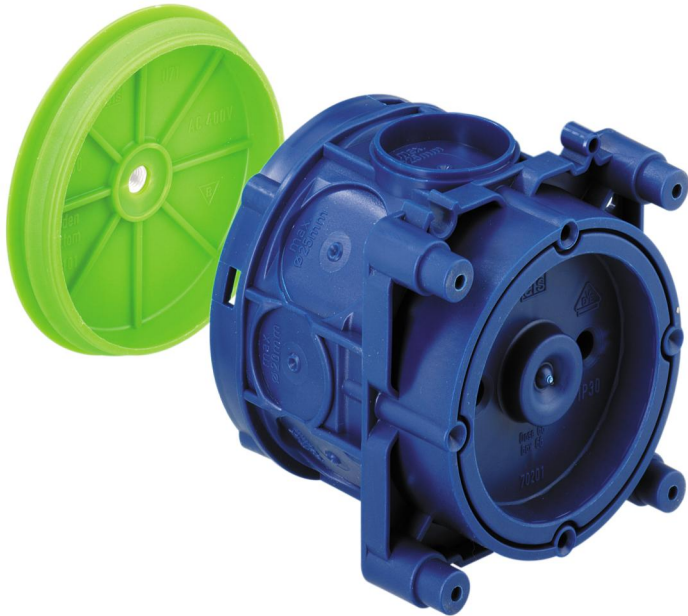

U 71 DVD-2

Loftsforbindelsesdåse

Dette: 97106601

Dimensioner: 71 x 71 x 79 mm

Loftsforbindelsesdåse, 4 skruebukke med skrueafstand på 60 mm, med M5 gevindbøsning (belastning 10 kg) til optagelse af en loftskrog, kan kombineres i standardafstand 71 mm, fuldisoleret ledningsovergang, velegnet til alle typer forskalling og kontraforskalling, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

Magnet eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M25, velegnet som støttevange



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	79 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Magnet eller søm vedhæftning
-------------------	------------------------------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97929901 - HM-UNI - Tilbehør IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

