


Loftsforbindelsesdåse

## U 71 K DVD-2

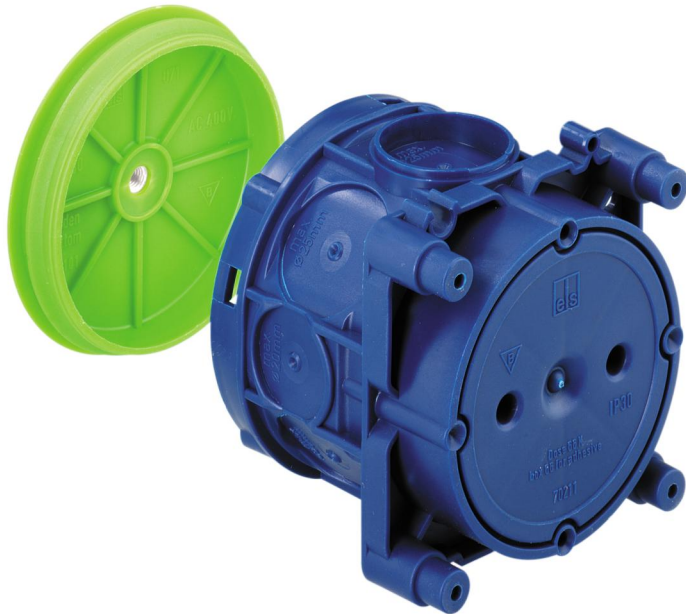

### U 71 K DVD-2

Loftsforbindelsesdåse

Dette: 97176601

Dimensioner: 71 x 71 x 79 mm

Loftsforbindelsesdåse, 4 skruebukke med skrueafstand på 60 mm, med M5 gevindbøsning (belastning 10 kg) til optagelse af en loftskrog, kan kombineres i standardafstand 71 mm, fuldisoleret ledningsovergang, velegnet til alle typer forskalling og kontraforskalling, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

**Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M25**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

### Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	79 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning
-------------------	--

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

**Cable gland**

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$   
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

