


## Indbygningskasse

# K3 EK

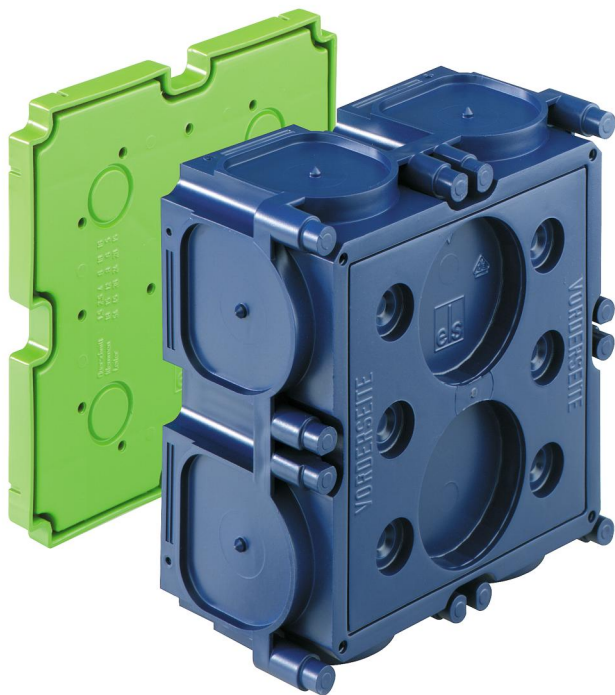

## K3 EK

### Indbygningskasse

Dette: 98000201

Dimensioner: 142 x 142 x 70 mm

Indbygningskasse, forberedt til klemmer 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>, velegnet til optagelse af en 20-polet telefon-tilslutningsliste eller som telefon-gennemgangskasse iht. DIN 47614-615, kan kombineres, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), halogenfri

**Magnet eller søm vedhæftning, membran til perforering, Tætningsområde M16 - M50, velegnet som støttevange**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
Egnet til:	Betonbyggeri
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

### Mål

Bredde:	142 mm
Længde:	142 mm
Højde:	70 mm

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Magnet eller søm vedhæftning
-------------------	------------------------------

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
---------------	-----------------------------------

## Tilbehør

[97929901 - HM-UNI - Tilbehør IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

## Cable gland

