


Klemme

KLS PEN 35-SL

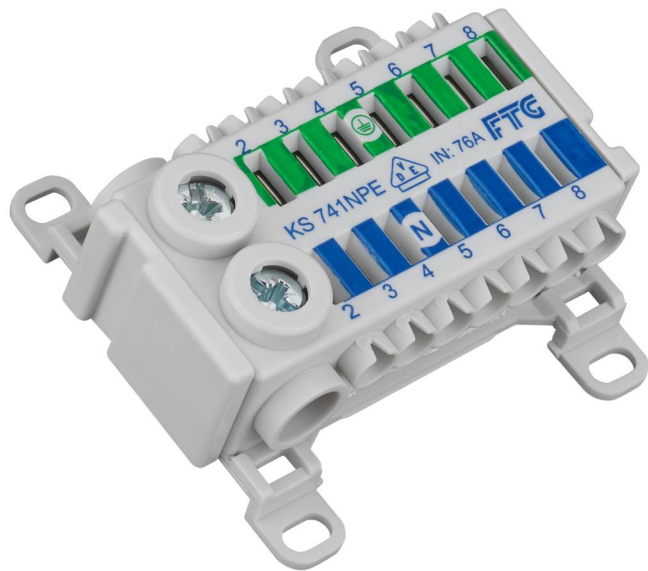

KLS PEN 35-SL

Klemme

Dette: 07422501

Dimensioner: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N klemme til indbygning i GTA automatkasser som ekstra klemmer eller til reservebeholdning

1 modul, blå/grøn, 76 A, 2 x (1 x 25 mm² + 7 x 4 mm²) til NS 35

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	450 V
Mærkestrøm:	76 Amp.
Antal poler:	1
berøringssikker:	Ja
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	2
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	25 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	25 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	skruefri
Tilslutning 2: Afisoleringslængde:	10 mm
Tilslutning 2: Klemmesteder pr. pol:	14
Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	0.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	4 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	0.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	4 mm ²

Mål

Bredde:	58 mm
Længde:	53 mm

Mål

Højde:	23.8 mm
--------	---------

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej