

Tilslutningsklemme

URS RK1-150mm²

URS RK1-150mm²


Tilslutningsklemme

Dette: 67065001

Dimensioner: 31 x 109 x 99 mm

Tilslutningsklemme, 1-polet, kan række monteres, til enkelt- og flertrådede ledere og til lamelleret fladkobber

Ombygningssæt til 5 poler 1-polet

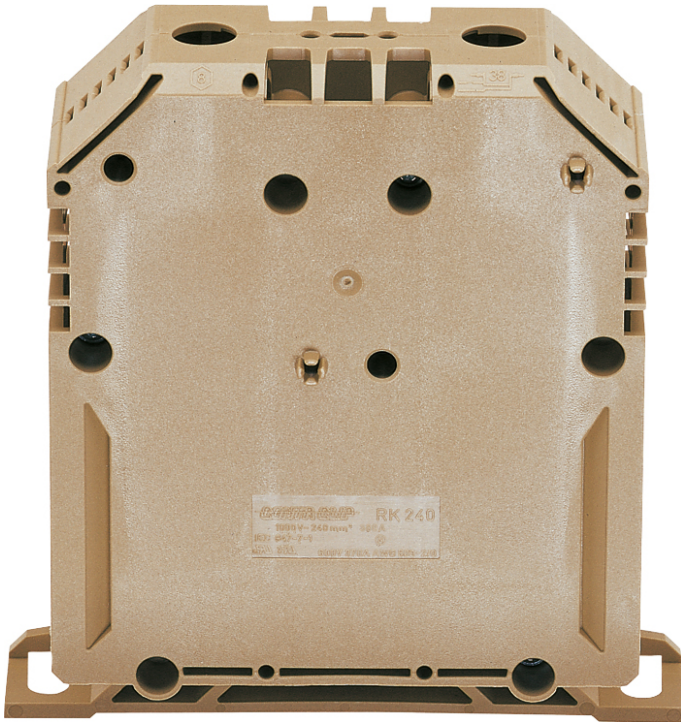

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsdriftsspænding DC:	750 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringstilslutningsevne:	150 mm ²
Mærkestrøm:	309 Amp.
Antal poler:	1
berøringssikker:	nej
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Afisoleringslængde:	38 mm
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	2
Tilslutning 1: Egned til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Egned til AL-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	50 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	150 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	50 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	150 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	35 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	150 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	50 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	150 mm ²

Mål

Bredde:	31 mm
Længde:	109 mm
Højde:	99 mm

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Industriekvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	20 Nm
------------------------------------	-------

Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast
-----------------------------	------------