

Tilslutningsklemme

URS RK1-240mm²

URS RK1-240mm²


Tilslutningsklemme

Dette: 67074001

Dimensioner: 36 x 109 x 112,8 mm

Tilslutningsklemme, 1-polet, kan rækkemonteres, til enkelt- og flertrådede ledere og til lamelleret fladkobber

Ombygningssæt til 5 poler 1-polet

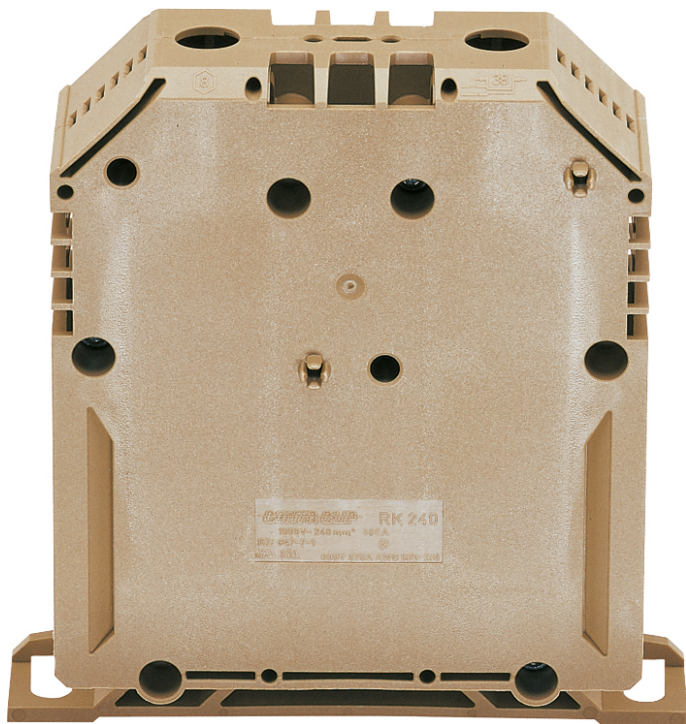

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsdriftsspænding DC:	750 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringstilslutningsevne:	240 mm ²
Mærkestrøm:	380 Amp.
Antal poler:	1
berøringssikker:	nej
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Afisoleringslængde:	37 mm
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	2
Tilslutning 1: Egned til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Egned til AL-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	70 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	240 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	70 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	185 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	70 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	240 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	70 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	240 mm ²

Mål

Bredde:	36 mm
Længde:	109 mm
Højde:	112.8 mm

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Industriekvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	20 Nm
------------------------------------	-------

Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast
-----------------------------	------------