


Fordelingstavle
AKi 14

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/73341401>

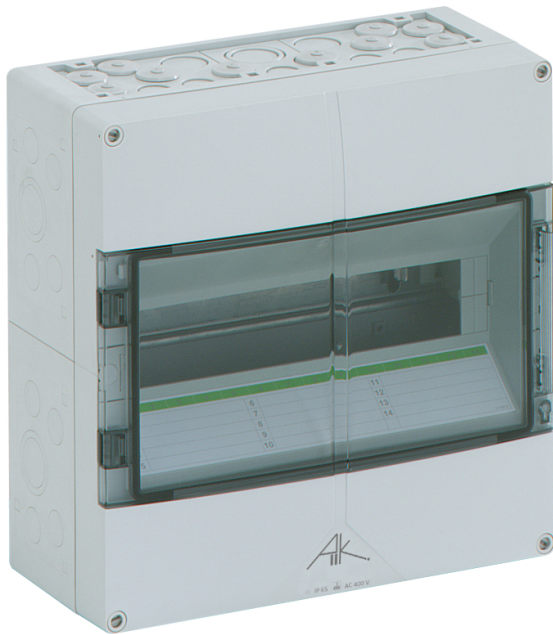

AKi 14

Fordelingstavle

TILPASSELIG

Dette: 73641401

Dimensioner: 300 x 300 x 142 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, 1 Række, 14 tilgængelige delingsenheder, Metriske knockouts i toppen til universelle kabelindføringer med kabelforskrutninger og/eller membrannipler, formonteret med elastiske DMS M20-indgange i toppen, til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

med skruefri PE/N-klemmeskinne med hhv. 3 skruesklemmesteder 2,5 - 16 mm² og 14 skruefri klemmesteder 1,5 - 4 mm²

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembrandstuds, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler



Sikker - med høj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udførelse, der også garanterer sikker drift i krævende industrielle miljøer.

Tekniske data

elektriske egenskaber

Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Antal rækker:	1
Antal delingsenheder:	14

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	300 mm
Højde:	142 mm
Indv. højde:	95 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Tilbehør

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombisæt](#)