


Afgreningskasse

WKE 203 RK

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/86228301>

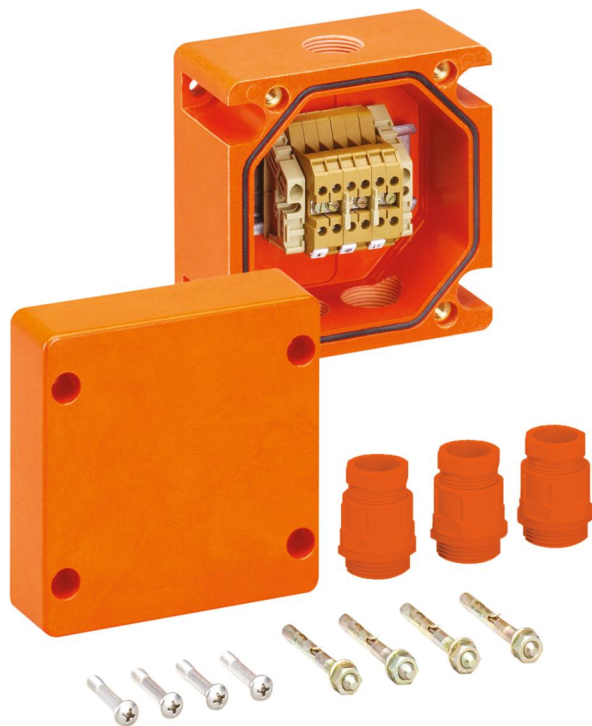

WKE 203 RK

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 86220301

Dimensioner: 115 x 115 x 93 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, $U_i=450$ V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M25, (3 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, med elektrisk funktionsbevaring E30 iht. DIN 4102 del 12, kabinet og rækkeklammer består af halogenfri specialduroplast

orange, Afgreningskasse 3-polet, klemmekapacitet pr. pol 4 x 0,5 - 4 mm²

**Vedlagt tilbehør:
3 kabelforskrninger M25, Tætningsområde 6 - 15 mm, Plugsæt Ø 6 mm**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
min. ledningstværsnit:	0,5 mm ²
max ledningstværsnit (ledningsafgrening):	4 mm ²
min. ledningstværsnit:	0,5 mm ²
maks. ledningstværsnit:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
sikret afgrening:	nej
Klasse funktionssikring:	E30
Antal poler (afgrening):	3
Antal poler (gennemgang):	3
UL Type Rating:	ingen angivelse
Antal sikringer i afgreningen:	0

Farver

Farve underdel:	orange
Farve overdel:	orange

Ekstra features

Anvendelsesområde:	Forbindelse og afgrening
--------------------	--------------------------

Mål

Bredde:	115 mm
Længde:	115 mm
Højde:	93 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[86040001 - WKE 200 ABL - Udendørs fastgørelsessæt](#)

Cable gland

